


CONVOYEURS POUR TRANSFERT DE POUDRES & GRANULES - PRO280P 4V

Transport pneumatique en phase dense, équipé d'une pompe à venturi multi-buse, certifié pour utilisation alimentaire et certifiable pour les zones ATEX 22. Transport conseillé pour les poudres de >1µm et granulés non fluides pour lesquels il n'est pas nécessaire de préserver l'intégrité du produit.

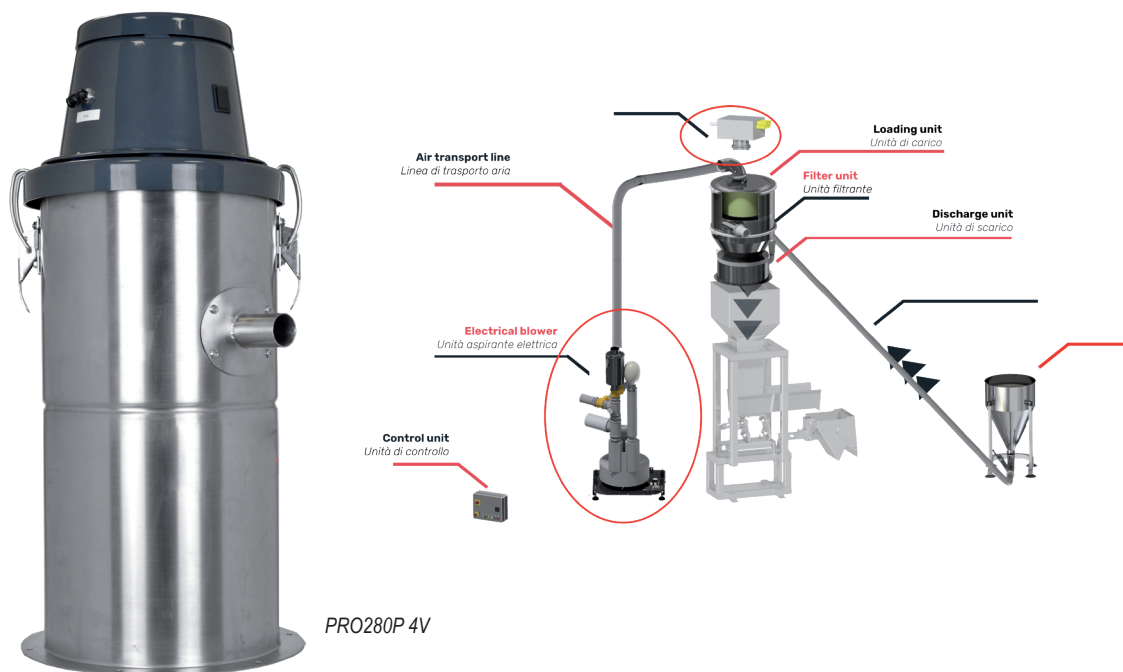

PRO280P 4V

Caractéristiques techniques

		PRO280P 4V
Pression d'alimentation en air	bar	5-6
Débit d'air maximum	m³/h	85 - 110 -130
Dépression max	mbar	600 - 700 - 700
N° Venturi	-	4
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Consommation nettoyage air	NI/min	260 - 370 - 490
Diamètre de décharge	mm	100
Type de décharge	-	Clapet équilibré
Volume de charge maximum	l	8
Diamètre ligne de transport	mm	40-50
Capacité de transport	kg/h	1.000 500 -
Poids	kg	16
Dimensions	mm	Ø280 - h7200

Options

Trémie	<input type="checkbox"/>
Canne d'aspiration	<input type="checkbox"/>