

La série **therm CA**

NOUVEAU!

Pistolet marche/arrêt de sécurité et
Lance avec système d'échange par raccord à vis

Tambour-enrouleur intégré

Avec manivelle rabattable
(Version avec tambour-enrouleur)

Tableau de commande clairement agencé

pour régulation de la température
de l'eau

Capots amovibles

pour la protection des composants
mécaniques

Aspiration de produits additifs


Régulation de la pression

Pression de service, à réglage
progressif

Frein d'immobilisation

Pour un freinage sûr

Illustrations: therm CA 12/150
avec tambour-enrouleur

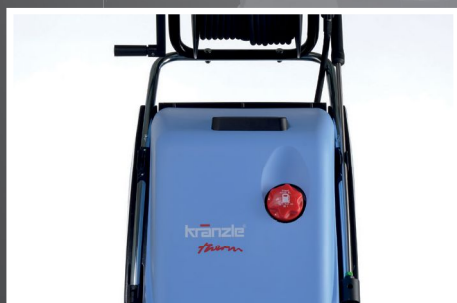



		therm CA 11/130	therm CA 11/130	therm CA 12/150	therm CA 12/150	therm CA 15/120	therm CA 15/120
		sans tambour-enrouleur	avec tambour-enrouleur	sans tambour-enrouleur	avec tambour-enrouleur	sans tambour-enrouleur	avec tambour-enrouleur
Caractéristiques techniques							
Pression de service réglable	bars / MPa	30-130 / 3-13	30-130 / 3-13	30-150 / 3-15	30-150 / 3-15	30-120 / 3-12	30-120 / 3-12
Surpression max. admissible	bars / MPa	145 / 14.5	145 / 14.5	170 / 17	170 / 17	135 / 13.5	135 / 13.5
Puissance électrique connectée	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 15	230 / 1 / 50 / 15	400 / 3 / 50 / 7.2	400 / 3 / 50 / 7.2	400 / 3 / 50 / 7.2	400 / 3 / 50 / 7.2
Vitesse du moteur	T/min	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Débit d'eau	l/min l/h	11 660	11 660	12 720	12 720	15 900	15 900
Puissance absorbée / Puissance restituée kW	kW	3.4 2.3	3.4 2.3	3.8 3.0	3.8 3.0	3.8 3.0	3.8 3.0
Contenance du réservoir à eau	l	4	4	4	4	4	4
Réglage progressif la température de l'eau débitée °C		12-82	12-82	12-80	12-80	12-80	12-80
Génération vapeur	°C	140	140	140	140	150	150
Puissance de chauffage	kW	55	55	58	58	65	65
Réservoir de carburant	l	25	25	25	25	25	25
Cordon d'alimentation électrique	m	5	5	7.5	7.5	7.5	7.5
Encombrement L x l x H	mm	790 / 590 / 980	790 / 590 / 1240	790 / 590 / 980	790 / 590 / 1240	790 / 590 / 980	790 / 590 / 1240
Poids	kg	150	171	150	171	150	181
Aspiration de produits additifs		●	●	●	●	●	●
Équipement							
tambour-enrouleur		—	●	—	●	—	●
Flexible HP à tresse métallique	m	10	15	10	15	10	15
Pistolets Marche/Arrêt de sécurité	Modèle	M2000	M2000	M2000	M2000	M2000	M2000
Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat	Taille de la buse	● D25045	● D25045	● D25045	● D25045	● D2507	● D2507
N° de réf.		414606	414607	414616	414617	414626	414627

DÉSORMAIS ENCORE MIEUX!

ADAPTATION AU SYSTÈME D'ÉCHANGE DES LANCES PAR RACCORDS À VIS

Les séries therm-CA et therm-C seront prochainement équipées de pistolets Marche/Arrêt de sécurité et de lances avec raccords à vis au lieu de la version d'un seul tenant.

■ utilisation flexible des accessoires Kränzle

Plus d'informations à partir de la page 49

(Gamme d'accessoires)



Caractéristiques techniques détaillées à la page 84-85